

シャワーセット

HSS-3

お客様用

取扱説明書

保証書付

- この度は、シャワーセットをお求めいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。
- この取扱説明書には、保証書が付いておりますので大切に保管して下さい。



取扱説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意




ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

■安全表示について

危害、損害の程度を警告・注意に分けて表示しています。

 警告	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。
 注意	火傷やけがを負う恐れや物的損害が発生する恐れがあることを示します。

図記号の種類と意味

 ○	してはいけないこと。(行為の禁止)
 △	注意すること。(注意の喚起)
 ●	必ず行うこと。(行為の強制・指示)

注意

- 60℃以上の熱湯を使用しないで下さい。器具が破損し、漏水の恐れがあります。
 - 器具を分解しないで下さい。作動不良の原因になります。
 - 落下等による衝撃を与えないで下さい。器具の破損や作動不良の原因になります。
 - 器具の上に重量物を乗せないで下さい。器具の破損や作動不良の原因になります。
 - ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。
-
- お湯を使う際は、湯温を確認して下さい。火傷の恐れがあります。
 - お湯を使う際は、器具の表面温度を確認して下さい。火傷の恐れがあります。
 - 冬期間は、確実にシャワーホース・シャワーヘッドの中の水を抜いて下さい。器具の凍結は、器具が破損し、漏水の恐れがあります。
 - 解凍作業をおこなう場合には、温度の上昇に十分注意して下さい。パッキン等が損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
 - 毛染め剤・カラーリンス等はすぐに洗い流して下さい。器具の変形・変色・割れの原因になります。
 - 仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等の恐れがあります。

セット内容


■仕様

使用流体	水道水
使用温度	60℃以下
使用圧力	0.75MPa〔7.6kgf/cm ² 〕以下

■対応機種(弊社製品)

不凍水栓柱	D-WB・D-WA・D-MB-CPBV・ D-X2・HS-S・D-X2・HS-SK
水栓柱 (補助蛇口)	S-40KW・S-40KWC・S-10ASW・ S-10ASJW・S-34EW・S-34TC
水栓柱	S-10ASH・S-34TA・S-34TB・S-34TC・ S-10BS-S・S-10BSR-S・S-70KL
水栓金具	KTL-10CP・KTL-10CPN・KTL-10CPA・ KTL-10CPNA・KTL-25CP・K-3TW・ K-5CP・KTL-40・KTL-40P
ホース アダプター	HS-AD・HS-ADG・HS-ADB・HS-ADK・ HS-ADN・HS-ADM・HS-ADMC・ HS-ADMK・HS-ADMIN・CP-13

上記以外の機種につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。

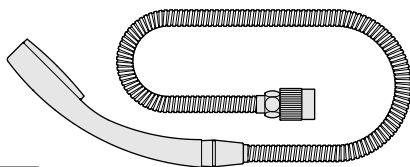

シャワーセット
1個



緩衝材
2個



プラグ
2個



シャワーフック
2個



タッピンねじ
1種 4.5×35
4個

主な取付下地素材
薄鋼板(1.2mm以下)
ハードボード、木材、石綿
上記以外の取付下地素材の場
合は別途ビスを用意して下さい

取付方法

1. シャワーフックの交換 (D-WB・D-WA・S-10BSR-S・S-34TB・S-34TCのみ)



＜D-WB・D-WAの場合＞

- ① 外筒に付いているシャワーフックをはずします。
- ② 緩衝材のシール台紙を剥がして、シャワーフックの裏面に貼ります。
- ③ 外筒の下穴に合わせて、はずしたビスで新しいシャワーフックを取り付けます。

⊗ 外筒の下穴以外の場所に取り付けない

⊗ 同梱のタッピンねじを使わない

- ④ プラグをシャワーフックのくぼみに取り付けます。

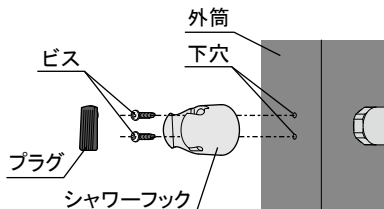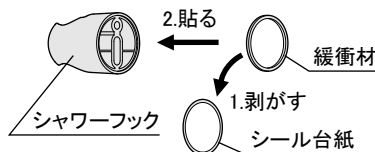


＜S-10BSR-Sの場合＞

- ① 吐水口カバーに付いているシャワーフックをはずします。
- ② 緩衝材のシール台紙を剥がして、シャワーフックの裏面に貼ります。
- ③ はずしたビスで、外筒とシャワーフックの間に吐水口カバーを挟んで新しいシャワーフックを取り付けます。

⊗ 外筒の下穴以外の場所に取り付けない

⊗ 同梱のタッピンねじを使わない

- ④ プラグをシャワーフックのくぼみに取り付けます。

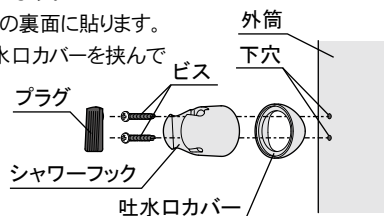


<S-34TB・S-34TCの場合>

- ①フックアタッチメントに付いているシャワーフックをはずします。
- ②緩衝材のシール台紙を剥がして、シャワーフックの裏面に貼ります。
- ③はずしたビスで、新しいシャワーフックをフックアタッチメントに取り付けて下さい。

❯ フックアタッチメント以外の場所に取り付けない

❯ 同梱のタッピンねじを使わない



- ④プラグをシャワーフックのくぼみに取り付けます。



2. 壁や支柱へのシャワーフックの取り付け

※同梱のタッピンねじが取付下地に対応していることを確認します。対応していない場合は、取付下地の素材に合ったビスを用意します。(シャワーフック穴径5mm)

- ①緩衝材のシール台紙を剥がして、シャワーフックの裏面に貼ります。
- ②シャワーフックを壁や支柱にタッピンねじで取り付けます。(取付穴ピッチ17～25mm)
- ③プラグをシャワーフックのくぼみに取り付けます。

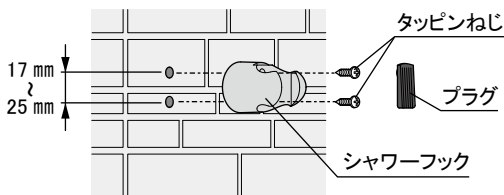

3. シャワーホースの取り付け

- ①ホースアダプタージョイントを縮めます。
- ②カプラー式の吐水口に奥までしっかり差し込みます。

⚠ 注意

吐水口の形状により、取り付けられない吐水口もあります


— お手入れの際は —

- ・汚れが軽い場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きして下さい
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きして下さい

— 冬期間の凍結破損防止のために —

- ・ホースアダプタージョイントを吐水口からはずして下さい
- ・シャワーヘッド、シャワーホースの中の水を抜いて下さい

※凍結による破損は、保証対象外となります

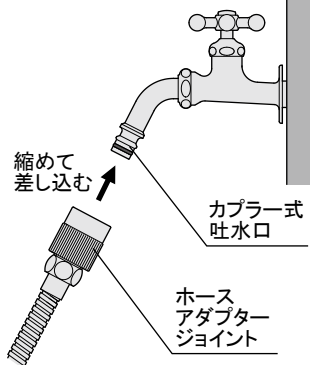

— メッキについて —

メッキは永久に剥がれないものではありません。落したり、ぶついたり、擦ったりといった衝撃や、乾燥、洗剤の影響など、ご使用いただくにつれ、メッキが割れたり、剥がれたりといったことが起こります。メッキが割れたり、剥がれたりした場合は、直ちに交換して下さい。衝撃や、乾燥、洗剤の影響などでメッキが剥がれたり、割れたりした場合は、保証対象外となります。

保証書

※型式	HSS-3		
※保証期間	施工日(年 月 日)より2年間		
※お客様	氏名	様	
	住所		
	電話番号	()	
※取扱店 及び 工事店			

取扱店及び工事店様へ：※印欄は必ず記入してお渡ください。

<保証規定>

- 1.施工・取扱説明書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は、施工工事店または弊社が無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障が発生した場合は、施工工事店にご依頼いただき、本書をご提示下さい。
- 3.保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - ①施工・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、特別な環境等による故障および損傷。
 - ④製品の凍結による故障および損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書に施工年月日・お客様名・取扱店及び工事店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.保証期間を過ぎてから修理をご依頼になる場合も、本書をご提示下さい。
- 5.本書は再発行いたしません。大切に保管して下さい。

本書はここに明示した期間・条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。

株式会社 竹村製作所

本社/〒381-0017 長野県長野市小島127

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには最寄の支店・営業所まで次のことをご知らせ下さい。

- ・製品名
- ・詳しい状況、内容
- ・その他、お気づきになられたこと
- ・施工日
- ・氏名、住所、電話番号

株式会社 竹村製作所

支店・営業所/札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府
ホームページアドレス <https://www.takemura-ss.com>

お客様ご相談窓口

フライング

イーナフター



0120-107210

月～金 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00