

# 不凍水栓柱ユニット D-JX-L ランバー

## お客様用

## 取扱説明書

## 保証書付

公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品

- この度は、不凍水栓柱ユニットをお求めいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。
- 本製品は、小鳥ハンドルを操作することにより、器具内の水を抜いて凍結を防止する機能を持った水栓柱です。
- この取扱説明書には、保証書が付いておりますので大切に保管して下さい。

取扱説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

## 安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しくお使いください。

### ■安全表示について

危害、損害の程度を警告・注意に分けて表示しています。

<b>⚠ 警告</b>	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。
<b>⚠ 注意</b>	火傷やけがを負う恐れや物的損害が発生する恐れがあることを示します。

図記号の種類と意味

<b>⊘</b>	してはいけないこと。(行為の禁止)
<b>⚠</b>	注意すること。(注意の喚起)
<b>❗</b>	必ず行うこと。(行為の強制・指示)

<b>⚠ 警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ 本来の用途以外では使用しないで下さい。</li> <li>⊘ 製品の上に人が乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけないで下さい。</li> </ul>
-------------	---

<b>⚠ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ 器具を分解しないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。</li> <li>⊘ 器具に強い衝撃を与えないで下さい。作動不良や漏水、破損の原因になります。</li> <li>⊘ 製品はコンクリートを塗装したもので、まな板代わりに使用したり、砂粒や素焼の鉢等でこすったりしないで下さい。表面にキズがつく恐れがあります。</li> <li>⊘ 研磨剤の入った洗剤や金属ブラシ、スチールワール等で磨かないで下さい。表面にキズがつく恐れがあります。</li> <li>⊘ ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。</li> </ul>
-------------	---

<b>❗</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ 水抜き操作時、空気を吸入して下さい。空気が入らないと水は抜けません。</li> <li>⊘ 冬期間は、確実に水抜き操作をして下さい。器具の凍結は、器具が破損し、漏水の恐れがあります。</li> <li>⊘ 水抜きハンドルは全閉・全開にしてお使い下さい。</li> <li>⊘ 水抜き操作をする前に、必ずホースを水栓金具(蛇口等)からはずして下さい。ホースが付いていると、汚水が逆流する恐れがあります。</li> <li>⊘ 解凍作業をおこなう場合には、温度の上昇に十分注意して下さい。パッキン等が損傷・破損し、漏水の恐れがあります。</li> <li>⊘ 仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等の恐れがあります。</li> <li>⊘ 製品を廃棄される場合は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。</li> </ul>
----------	---

TAKEMURA

## 操作方法


### ■仕様

使用流体	水道水
使用温度	35℃以下
使用圧力	0.75MPa{7.6kgf/cm <sup>2</sup> }以下
水道法性能基準適合(耐圧・浸出性能)	

### ■水抜き操作(凍結防止)

❶ 水抜き操作をする前に、必ずホースを飾り蛇口からはずす

- ① 小鳥ハンドルを右に90°回転させて正面を“❄️ 雪マーク”に向けます。(横向き)
- ② 飾り蛇口を開けます。(水が抜けます)
- ③ 水抜きが終わったら、飾り蛇口を閉めます。

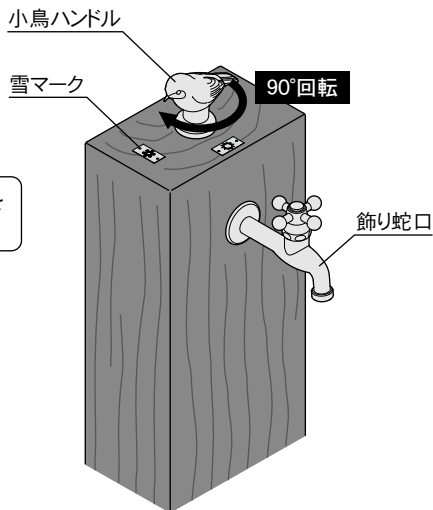

### ■通水操作

小鳥ハンドルを左に90°回転させて正面を“☀️ 太陽マーク”に向けます。(前向き)  
(通水状態になります)

※飾り蛇口を操作してお使い下さい。

#### ⚠️ 注意


通水操作直後は飾り蛇口から水が飛び散ることがあります

#### — お手入れの際は —

- ・汚れが軽い場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きして下さい
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きして下さい

#### — お願い —

小鳥ハンドル・飾り蛇口は青銅製のため、経年変化により酸化(黒ずみ・緑青)しますが、これは素材特有の性質ですので、ご了承下さい

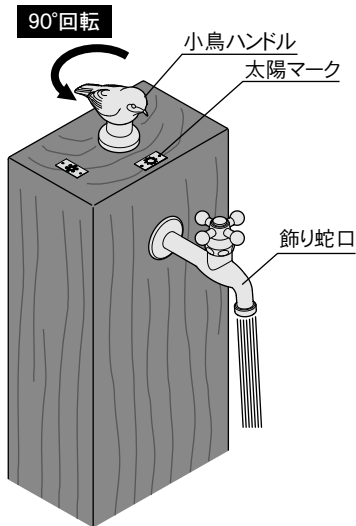

# 保 証 書

※型 式	D-JX-L		
※保証期間	施工日(            年    月    日)より2年間		
※お 客 様	氏 名	様	
	住 所		
	電 話 番 号	(            )	
※取 扱 店 及 び 工 事 店			

取扱店及び工事店様へ：※印欄は必ず記入してお渡してください。

## <保証規定>

- 1.施工・取扱説明書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は、施工工事店または弊社が無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障が発生した場合は、施工工事店にご依頼いただき、本書をご提示下さい。
- 3.保証期間内でも、次の場合は有料となります。
  - ①施工・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ②お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、特別な環境等による故障および損傷。
  - ④通常使用以上の外部衝撃(荷重)による故障および損傷。
  - ⑤経年変化による退色等。
  - ⑥外部要因による汚れ等。
  - ⑦公害・塩害等による故障および損傷。
  - ⑧通常の使用に支障のない傷およびクラック等。
  - ⑨凍結による故障および損傷。
  - ⑩本書の提示がない場合。
  - ⑪本書に施工年月日・お客様名・取扱店及び工事店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.保証期間を過ぎてから修理をご依頼になる場合も、本書をご提示下さい。
- 5.本書は再発行いたしません。大切に保管して下さい。

本書はここに明示した期間・条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。

**株式会社 竹村製作所**

本社/〒381-0017 長野県長野市小島127

## お問い合わせ先

### ■お問い合わせのときには次のことをお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・施工日
- ・詳しい状況、内容
- ・氏名、住所、電話番号
- ・その他、お気づきになられたこと

### お客様ご相談窓口

フリーダイヤル

イーナフター



0120-107210

受付時間 月～金曜日 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00

【土・日・祝日は休ませていただきます。また、これ以外の弊社休日につきましても休ませていただきますので、ご了承下さい】

## 株式会社 外村製作所

青森支店	〒030-0821 青森市勝田1-7-1	☎017-732-1210
秋田支店	〒010-0941 秋田市川尻町大川反170-29	☎018-888-1210
盛岡支店	〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-9-13	☎019-632-2210
仙台支店	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-9-18	☎022-238-9110
長野支店	〒381-0017 長野市小島135	☎026-251-0210
札幌営業所	〒065-0010 札幌市東区北十条東14丁目4-17	☎011-750-2100
山形営業所	〒990-2451 山形市吉原二丁目10-3	☎023-647-1210
福島営業所	〒960-0101 福島市瀬上町字本町65	☎024-552-2210
北関東営業所	〒321-0904 宇都宮市陽東5-14-11	☎028-683-1210
新潟出張所	〒950-0913 新潟市中央区鑑3-6-9-102	☎025-242-1300
甲府出張所	〒400-0047 甲府市德行3-6-3-303	☎055-220-1210
特販課	〒381-0017 長野市小島135	☎026-251-0210